

5000M RF Récepteur Sans Fil (Modèle 0020102)

Caractéristiques:

Commande sans fil, facile à installer.

Case étanche avec embout étanche. Le récepteur peut être installé en plein air.

Haute puissance, le courant maximal de travail de chaque relais est 30A.

Ultra longue portée, on forme un système complet avec un émetteur, et la distance de commande peut arriver jusqu'à 5000m dans un champs libre.

Fonction de rétroaction: peut aider l'utilisateur à juger si l'émetteur est déjà connecté au récepteur avec succès dans une distance si éloignée.

2 modes de travail, quand le récepteur reçoit le signal de l'émetteur, il va émettre immédiatement un signal de rétroaction vers l'émetteur.

Antenne extérieure à ventouse magnétique avec câble de 5 mètres, qui peut être installée au dehors du bâtiment pour obtenir une meilleure distance de travail.

Avec terminaux manuels, qui peut connecter un interrupteur manuel ou un capteur pour contrôler le récepteur.

Chips importé des Etats-Unis pour assurer la fiabilité et la haute qualité des produits.

Input universel: supporter le voltage de CA110V (100V~120V), qui peut être largement appliqué aux Etats-Unis et au Canada, le voltage de CA 220V (200V~240V) largement appliqué au Royaume-Uni et en France.

Il peut être aussi employé dans l'automation agricole et industrielle comme des appareils de longue portée et de haute puissance de commande à distance.

Produits nautiques, terrestres et aériens de contrôle à distance sans fil, particulièrement pour longue portée tels que ferme, pâturage, opérations non manuelles maritimes, appels en direct, alarme à distance de sécurité, véhicules aériennes non manuelles, etc.

On peut contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le RFsignal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et de la protection contre la surintensité.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent un code personnalisé.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent contrôler simultanément un ou plusieurs récepteurs

Si on utilise 2 ou plus de récepteurs dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.

Paramètres de récepteur:

Modèle: S1PUW-AC220-ANT2

Alimentation (voltage de travail): CA100~240V (110V/120V/220V/240V)

Fréquence de travail: 433.92MHz

Canal: 1 canal

Modes de contrôle: autoblocage, momentané, interblocage.

Output: relais output (normalement ouvert, normalement fermé).

Gamme de voltage de travail du relais: CA110~240V ou CC 0~28V

Courant maximal de travail du relais: 30A

Courant statique: $\leq 6\text{mA}$

Dimension de PCB: 140mm x 73mm x 18mm

Dimension de Case: 192mm x 100mm x 45mm

Travailler avec des émetteurs à code personnalisé.

Antenne extérieure à ventouse magnétique

Gamme de fréquence: 300~450MHz

Résistance: 50 Ω

Longueur de l'antenne: 15cm

Longueur du câble de l'antenne à ventouse magnétique: 5 mètres, nous pouvons offrir aussi le câble plus long, comme 10 mètres ou 30 mètres.

Poids: 85g

Anti-interférence, étanche, fil blindé à l'intérieur.

Avec le socle magnétique, facile à installer.

Avec SMA connecteur.

Utilisation(avec l'émetteur):

Ce récepteur et télécommande peuvent être utilisés pour contrôler les équipements CC0~28V et CA110~240Vac.

Remarque : Ce récepteur est le type de relais sortie, mais pas le type de alimentation sortie CC/CA: Terminals A et B sont Normalement Ouvert ; Terminals A et C sont Normalment Fermé.

Si vous voulez contrôler un lampe DC12V, faire comme suivant :

- 1) Connecter l'adaptateur d'alimentation DC12V « + » au terminal « L/+ » et Connecter l'adaptateur d'alimentation DC12V «-» au terminal « N/- ».
- 2) Connecter le Terminal A au pôle positif de la lampe, connecter le Terminal B au pôle positif de l'alimentation et reliez les deux pôles négatifs de lampe et de l'alimentation de puissance.

Si vous voulez contrôler un lampe AC220V, faire comme suivant :

- 1) Connecter le fil du feu de l'alimentation AC220V au terminal « L/+ » et Connecter le fil de zéro de l'alimentation AC220V au terminal « N/- ».
- 2) Connecter le Terminal A à un côté de la lampe, connecter le Terminal B au fil du feu de l'alimentation, et connecter l'autre codé de lampe au fil de zéro de l'alimentation de puissance.

Installer les modes différents de contrôle (nous avons déjà installé le récepteur comme le mode de contrôle d'autoblocage avant de la livraison. Si vous voulez utiliser d'autres modes de contrôle, faire comme suivant) :

Installer la mode de contrôle d'autoblocage(avec l'émetteur CC-1): ouvrir le premier bit de l'interrupteur d'inclinaison.

Mode de contrôle d'autoblocage: presser le bouton ->ouvert ; presser le bouton encore une fois ->fermé.
Presser le bouton de l'émetteur: ouvrir le relais (connecter terminaux A et B, et déconnecter terminaux A et C)
Presser le bouton encore une fois: fermer le relais (déconnecter terminaux A et B, et connecter terminaux A et C)

Installer la mode de contrôle momentané (avec l'émetteur CC-1): ouvrir le premier bit et le second bit de l'interrupteur d'inclinaison.
Mode de contrôle momentané: presser longuement le bouton ->ouvert; relâcher le bouton ->fermé.
Presser longuement le bouton de l'émetteur: ouvrir le relais (connecter terminaux A et B, et déconnecter terminaux A et C)
Relâcher le bouton: fermer le relais (déconnecter terminaux A et B, et connecter terminaux A et C)

Installer la mode de contrôle d'interblocage (avec l'émetteur CC-2): ouvrir le second bit de l'interrupteur d'inclinaison.
Mode de contrôle d'interblocage: presser ->ouvert, les autres relais sont fermés, presser l'autre bouton ->fermé.
Presser le grand bouton de l'émetteur: ouvrir le relais (connecter terminaux A et B, et déconnecter terminaux A et C)
Presser le petit bouton de l'émetteur: fermer le relais (déconnecter terminaux A et B, et connecter terminaux A et C)

Remarque :

Le récepteur s'adapte seulement aux émetteurs de 4 différents modèles CC-1 / CC-2 (5000m), CCW-1 / CCW-2 (5000M, étanche). Par exemple, si vous choisissez d'installer le mode d'Autoblocage ou le mode d'Momentané, il vous faut seulement un émetteur (comme CC-1) avec 1 bouton. Néanmoins, si vous choisissez d'installer le mode d'Interblocage, il vous faut un émetteur (comme CC-2) avec 2 boutons pour contrôler le récepteur.

Les terminaux manuels:

On peut connecter un interrupteur manuel pour contrôler l'output du relais du récepteur.
Quand connecter les terminaux 1 et 3, ouvrir le relais (connecter A et B, et déconnecter A et C). Et quand déconnecter les terminaux 1 et 3, fermer le relais (déconnecter A et B, et connecter A et C).

Fonction de rétroaction:


Si on veut une fonction de rétroaction (avec l'émetteur CC-2): Ouvrir le troisième bit de l'Interrupteur DIP.
Quand le récepteur reçoit le signal de l'émetteur, il va émettre immédiatement un signal de rétroaction vers l'émetteur.
Quand l'émetteur reçoit le signal de rétroaction du récepteur, il va émettre des sons de buzz.comme "D~" qui signifie qu'il a déjà reçu le signal de rétroaction avec succès.

Comment adapter l'émetteur au récepteur:


- 1) Presser le bouton K1 sur le récepteur pour 1~2 secondes, le LED de signal sur le récepteur s'allume, ça veut dire que le récepteur entre dans l'état d'apprentissage.
- 2) Presser n'importe quel bouton sur la télécommande, si le LED de signal clignote pour 2 fois, ça veut dire que l'apprentissage est réalisé avec succès.

Supprimer tous les émetteurs:

Si on souhaite que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, on peut supprimer tous les codes de la télécommande qui sont stockés dans le récepteur.
Opération: Presser longuement le bouton du récepteur jusqu'à ce que le LED de signal clignote pour 3 fois, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

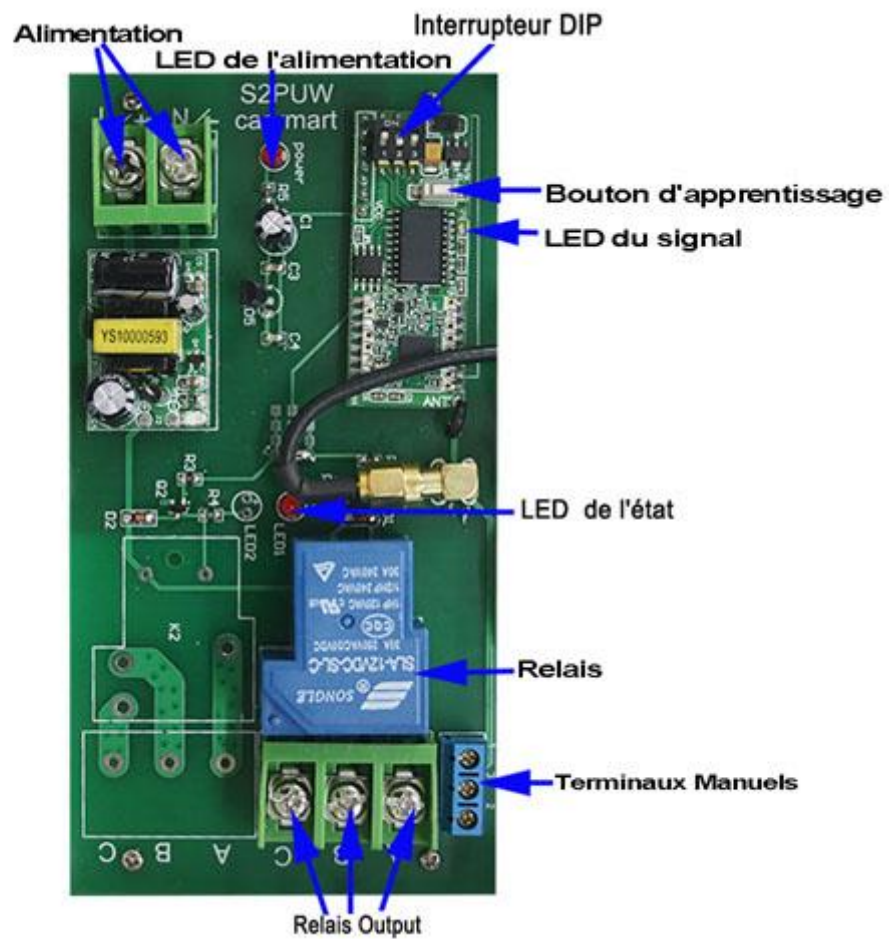

Alimentation CA220V Contrôler la lampe en CC

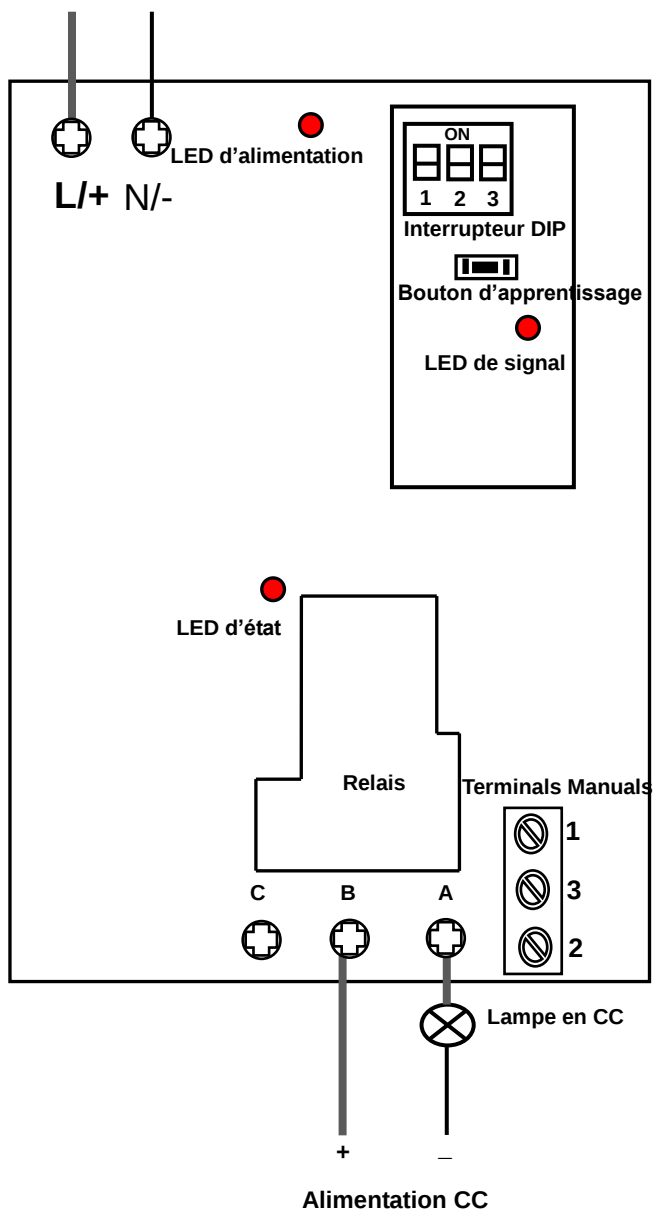

Alimentation CA220V Contrôler la lampe en CA

