

5000 Meter RF Drahtloser Empfänger (Modell 0020110)

Empfänger Besonderheit:

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren

Wasserdichtgehäuse und Wasserdichtsteckverbinder.

Hohe Leistung, jeder Relaisausgang kann bei Höchststrom 30A betrieben.

Sehr Lange Reichweite, mit einem Sender, die Arbeitentfernung kann bis 5000m in freie Fläche erreichen.

Rückkopplungsfunktion: lassen Benutzer wissen, ob er/Sie bereits erfolgreich in einer langen Strecke den Sender und Empfänger verbindet.

Zwei Arbeitsmodus, wenn der Empfänger das Signal von Sender erhält, es will sofort eine Rücksignal zu Sender senden.

Externe magnetische Saugnapf-Antenne mit 5m Kabel, diese Antenne kann außerhalb des Gebäudes installiert werden, um eine bessere Arbeitsabstand zu erhalten.

Manuelle Klemme kann einen Handschalter oder Messerfühler verbinden, um den Empfänger zu steuern.

Amerika importiert Chips, die Zuverlässigkeit und die hohe Qualität der Produkte zu gewährleisten.

Relaisausgang kann zu Hause automatic verwendet werden, wie zum Beispiel Sicherheitssystem, fernbedienen Licht, Motoren, Türen / Verschlüsse / Fenster/ Jalousien / Autos und verschiedene Geräte.

Universaler Eingang: unterstützt Spannung von AC110 (100V~120V), weit wird es in den USA, Kanada verwendet ... und Spannung von AC220V (200V ~ 240V), in Großbritannien, Frankreich verwendet ...

Es kann auch in der Landwirtschaft und Industrie-Automatisierung verwendet werden, wie zum Beispiel hohe Reichweite und hohe Leistung zu fernbedienen

Drahtlose Fernbedienung Produkte auf Land, Wasser und Luft, insbesondere in einer langen Strecke, wie Bauernhof, weide, Offshore unbemannten Betrieb, Feld Anruf, Remote-Signalisierung, unbemannte Luftfahrzeuge, usw.

Sie könnten den Empfänger mit Sender (Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom. Zuverlässige Kontrolle: Der Sender (Kodierung) und der Empfänger (Dekodierung) benutzen Kundenspezifischer Kode.

Ein/mehrere Sender kann ein/mehrere Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Sie könnten zwei oder mehr Anlagen am gleichen Ort benutzen

Parameter von Empfänger:

Empfängerparameter: S4PUW-DC06-ANT2 / S4PUW-DC09-ANT2 / S4PUW-DC12-ANT2 / S4PUW-DC24-ANT2

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC6V (S4PUW-DC06-ANT2), DC9V±1V (S4PUW-DC09-ANT2), DC12V±1V (S4PUW-DC12-ANT2), DC24V±2V (S4PUW-DC24-ANT2)

Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

Kanal: 4 CH

Kontrolle Modi: Toggle, Momentan, Verlinkte

Ausgang: Relaisausgang (normal schließen und öffnen)

Arbeitsspannungsbereich von Relais: AC110 ~ 240V oder DC0 ~ 28V

Maximale Betriebsstrom von Relais: 30A

Statischer Strom: ≤6mA

Maße der PCB: 170mm x 109mm x 18mm

Maße des Gehäuses: 200mm x 120mm x 53mm

Betreiben mit Kundenspezifischem Kode-Sender

Achtung:

Der Empfänger kann nur sechs verschiedene Modelle Sender, Modell CC-1, CC-2, CC-4, CCW-1, CCW-2 or CCW-4 koppeln. Sie können einen Sender CC-4 mit vier Knöpfe verwenden, um zwei Empfänger zu steuern.

Externe magnetische Saugnapf-Antenne:

Frequenzbereich: 300 ~ 450MHz

Widerstand: 50 Ω

Antenne Länge: 15cm

Kabellänge: 5Meter, wir könnten auch längere Kabeln bieten, wie zum Beispiel 10 Meter, 30 Meter. Wenn Sie längere brauchen, bitte geben Sie uns eine Bescheid.

Gewicht: 55g

Anti-Interferenz, Wasserdicht, Abgeschirmtes Kabel stellen innen ein

Magnetische Ständer Design einfach zu Installieren

Benutzung (mit Sender):

verbinden DC Leistung zu der Klemme "+" und "-".

Ausgangszustand der Relaisausgangsklemmen: A, B = Normalerweise geöffnet; A, C = Normalerweise geschlossen

Einstellung verschiedener Kontrolle Modus (Wir haben den Empfänger als Toggle-Steuermodus vor der Lieferung eingestellt. Wenn Sie andere Kontrollenmodus verwenden, machen Sie folgende Operation):

Einstellung Kontrolle Modus Toggle (mit Sender CC-4): Schalten Sie das erste Bit des DIP-Schalter ein.

Kontrolle Modus Toggle: Drücken -> an; Drücken Sie Nochmal -> Aus.

Drücken Sie den Knopf A des Senders: Schalten Sie das Relais 1 ein (schließen A und B, trennen A und C)

Drücken Sie den Knopf A noch einmal: Schalten Sie das Relais 1 aus (trennen A und B, schließen A und C)

Drücken Sie den Knopf D des Senders: Schalten Sie das Relais 4 ein (schließen A und B, trennen A und C)

Drücken Sie den Knopf D noch einmal: Schalten Sie das Relais 4 aus (trennen A und B, schließen A und C)

Einstellung Kontroll Modus Momentan (mit Sender CC-4): Schalten Sie das erste an und das zweite Bit von der DIP-Schalter.

Kontroll Modus Momentan: Drücken und halten -> an; Los/Freigeben -> Aus.

Drücken und halten Sie den Knopf A des Senders: schalten Sie das Relais 1 ein (schließen Sie A und B, trennen A und C)

Geben Sie den Knopf A frei: schalten Sie das Relais 1 aus (trennen Sie A und B, schließen A und C)

Drücken und halten Sie den Knopf D des Senders: schalten Sie das Relais 4 ein (schließen Sie A und B, trennen A und C)

Geben Sie den Knopf D frei: schalten Sie das Relais 4 aus (trennen Sie A und B, schließen A und C)

Einstellung Kontroll Modus Verlinkte (mit Sender CC-4): schalten das zweite Bit dem Dip-Schalter an.

Kontroll Modus Verlinkte: Drücken -> an, andere Relais sind aus. Drücken andere Knöpfe -> aus

Drücken Knopf A: Schalten das Relais 1 ein (schließen Sie A und B, trennen A und C)

Schalten andere Relais aus (trennen Sie A und B, schließen A und C)

Drücken Knopf B: Schalten das Relais 2 ein (schließen Sie A und B, trennen A und C)

Schalten andere Relais aus (trennen Sie A und B, schließen A und C)

Manueller Knopf:

Sie können Knopf drücken, um den Relaisausgang von dem Empfänger zu kontrollieren.

Wenn Sie den Knopf S1 drücken und halten, schalten das Relais 1 (schließen Sie A und B, trennen A und C) ein. Und wenn Sie den Knopf S1 freigeben, schalten das Relais 1 aus (trennen A und B, schließen A und C).

Wenn Sie den Knopf S4 drücken und halten, schalten das Relais 4 (schließen Sie A und B, trennen A und C) ein. Und wenn Sie den Knopf S4 freigeben, schalten das Relais 4 aus (trennen A und B, schließen A und C).

Rückkopplungsfunktion:

Wenn der Empfänger das Signal von dem Sender erhält, wird es sofort ein Rücksignal zu Sender senden. Wenn der Sender das Rückkopplungssignal des Empfängers bekommen, der Sender gibt einen summenden Ton wie "D ~", das bedeutet, dass es das Rückkopplungssignal erfolgreich empfängt.


Wie kann man den Sender mit Empfänger koppeln:

- 1) Drücken Sie den Knopf K1 von dem Empfänger 1-2 Sekunden, Signal LED auf Empfänger ist an. Der Empfänger geht in den Status des Lernens
- 2) Drücken Sie irgendwelche Knöpfe auf der Fernbedienung. Wenn Signal LED zwei mal blinkt, bedeutet das, das Lernen ist erfolgreich, das heißt, die Datei von Fernbedienung Kode werden gespeichert

Löschen alle Sender:

Wir haben die Fernbedienung für den Empfänger gelernt. Wenn Sie nicht möchten, dass der Empfänger mit der Fernbedienung arbeiten, könnten Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die im Empfänger gespeichert sind.

Operation: Drücken und halten die Taste von dem Empfänger, und bis das Signal-LED drei mal blinken. Das bedeutet, dass alle gespeicherten Codes erfolgreich gelöscht werden.

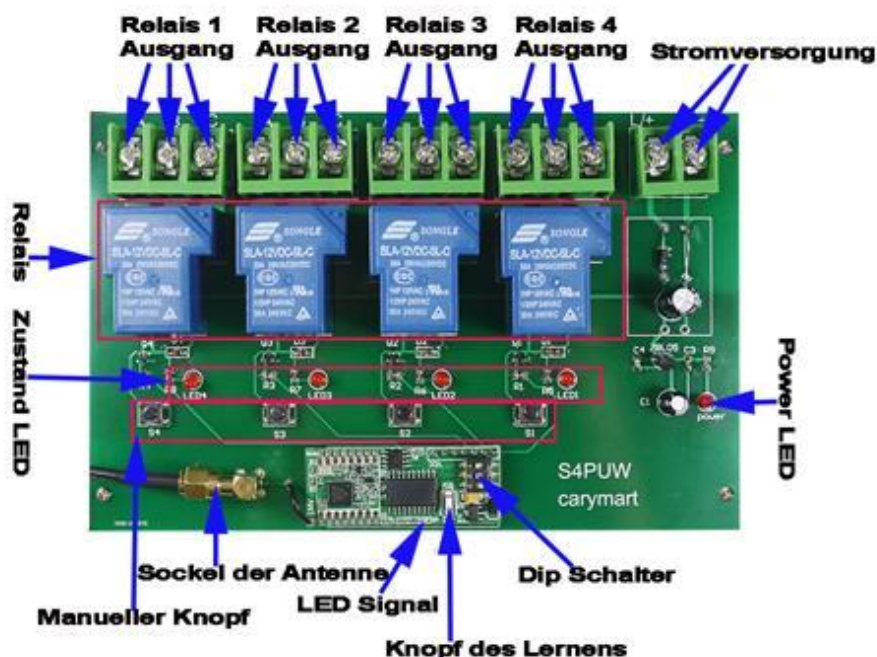

Power LED


 Status LED1

Relais 1

 Lampe 1

+ -
 DC0~28V

Kontroller AC Anlage

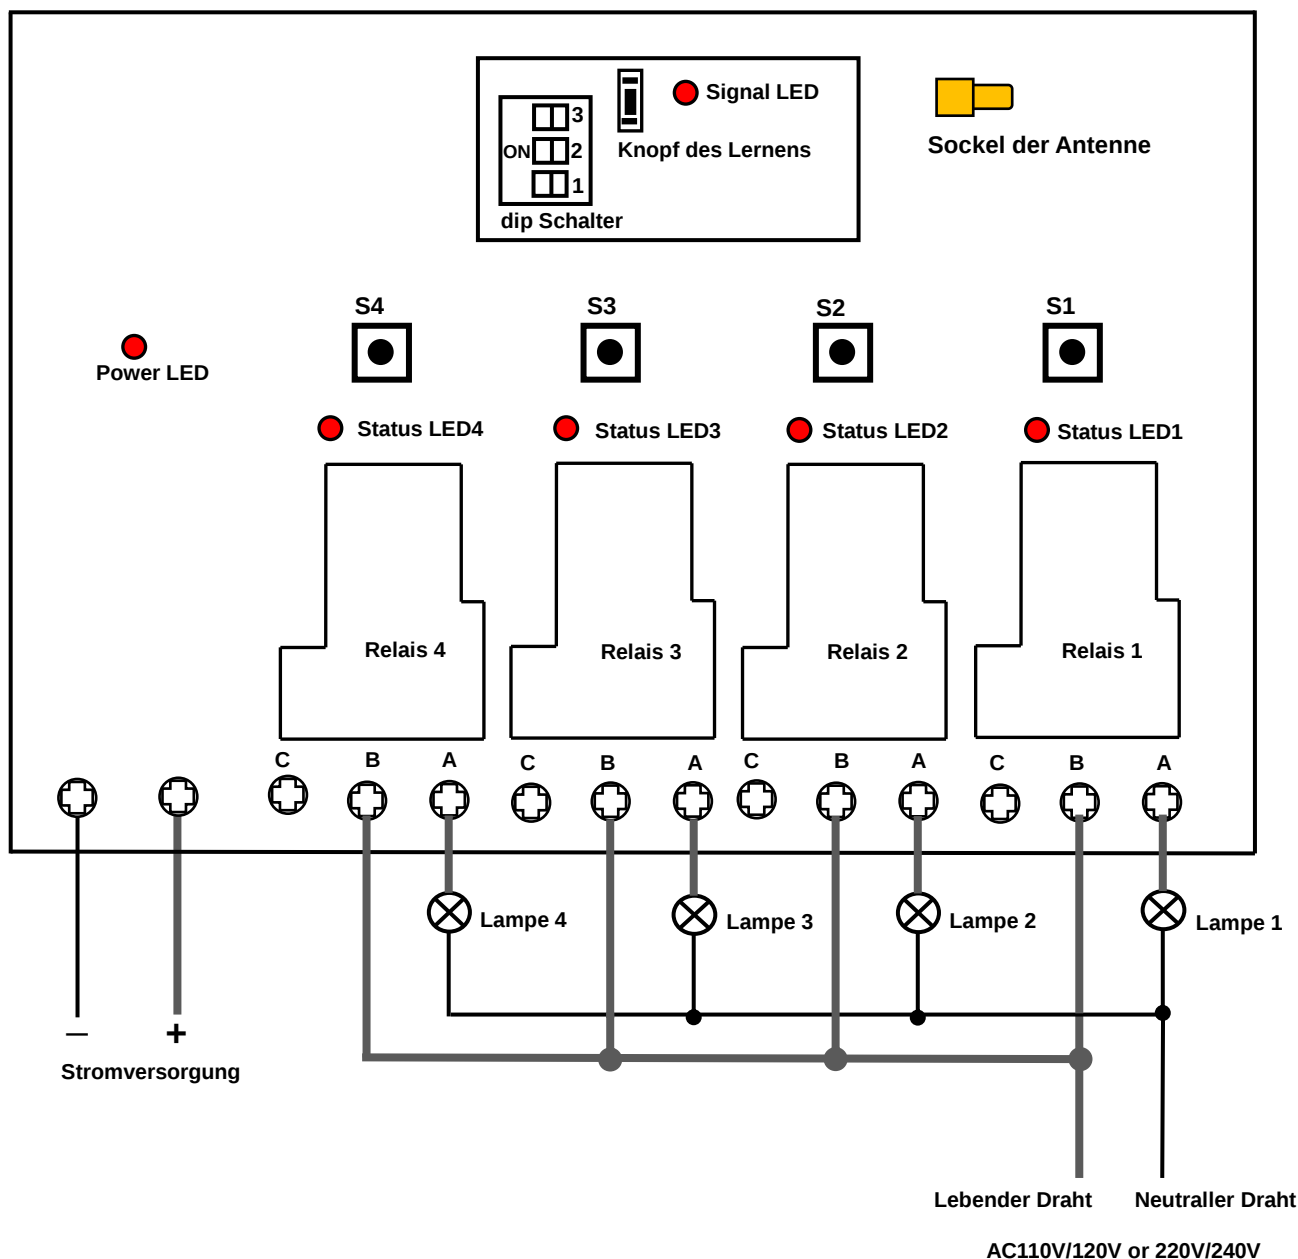

Sender Besonderheit:

Längste Strecke, Zwei-Wege-Modell mit Rückkopplungsfunktion

Mit einer Empfänger, diese Entfernung kann 5000M erreichen, dass es die längste Entfernung von Sender ist.

Zwei-Wege-Modell: wenn der Empfänger das Signal des Senders erhält, wird es sofort eine Rückkopplung an den Sender senden.

Wenn der Sender eine Rückkopplungssignal des Empfängers erhält, wird es einen summenden Ton geben.

Rückkopplungsfunktion: der Benutzer kann wissen, ob er / sie erfolgreich in so lange Entfernung den Sender und Empfänger verbinden. Verwenden Spread Spectrum-Kommunikationstechnologie, die sehr Anti-Interferenz-Fähigkeit verbessern kann.

Amerika importiert Chips können die Zuverlässigkeit und die Sicherstellung der hohen Qualität der Produkte zu gewährleisten.

Produktbeschreibung:

Modell Nr : 0021062 (CC-4)

Schale Farbe: tief Blau

Kanal / Knopf: 4

Knopf Symbol: A, B, C, D

Betriebsspannung: 9V (1 x 6F22 -9 V-Batterie, kann für 12 Monate verwendet werden),

Arbeitsstrom: 65mA (wenn der Sender gerade ein Signal sendt.), 16mA (wenn der Sender gerade das Signal empfängt).

Bereitschaftsstrom: 5 uA

Betriebsfrequenz: 433.92Mhz

Codierung Typ: benutzerdefinierte Code

Senden Entfernung: 5000m / 16000ft (theoretisch)

Die Entfernung von 5 000 M ist eine theoretische Daten, es soll in einem offenen Boden, keine Barrieren, keine Interferenz verwendet werden. Aber in der Praxis wird es durch Bäume, Mauern oder anderen Konstruktionen behindert und wird weniger Interferenz durch andere Signals exponiert.

Deshalb kann praktische Entfernung vielleicht weniger als 5000 oder ungefähr 5 000M.

Modulations-Modus: FSK + LORA

Rückkopplung Anzeige: Summton

Betriebstemperatur: -10 ° C bis +70 ° C

Anlagegröße: 135mm x 42mm x 25mm

Gewicht: 90g

Verwendet: Haushalts, landwirtschaftliche und industrielle produkte Kontrolle. Drahtlose Fernbedienung Produkte werden auf Land, Wasser und Luft, besonders in eine lange Entfernung ,z.B. Bauerhof, weide, Offshore unbemannt Betrieb, Feld Anruf, Fernbedienung Alarmanlage benutzt.

Achtung:

Der Empfänger kann nur sechs verschiedene Modelle Sender, Modell CC-1, CC-2, CC-4, CCW-1, CCW-2 or CCW-4 koppeln. Sie können einen Sender CC-4 mit vier Knöpfe verwenden, um zwei Empfänger zu steuern.

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S1PUW-DC06-ANT2 / S1PUW-DC09-ANT2 / S1PUW-DC12-ANT2 / S1PUW-DC24-ANT2

1 x Sender: CC-4

1 x Bedienungsanleitung

Wie stellen zwei-weg-Modell ein(mit dieser Empfänger):

- 1) Wenn Sie eine Rückkopplungs Funktion haben möchten, machen Sie wie folgende
- 2) Schließen "J1" auf den Sender Leiterplatte
- 3) Drücken Sie den Knopf des Senders, wird der Sender ein Signal an den Empfänger senden, wenn der Empfänger das Signal erhält, es wird sofort ein Rücksignal an den Sender senden.
- 4) Wenn Sie den Knopf auf Sender freigeben,es wird sofort die Rückkopplungssignal von Empfänger innerhalb 1 Sekunde empfangen. Wenn der Sender einen summenden Ton wie "D~" gibt, das bedeutet, dass es Rückkopplungssignal erfolgreich empfängt.
- 5) Nach 1 Sekunde wird der Sender wieder auf Standby zurückkehren.
- 6) Wenn Sie diese Funktion nicht haben möchten: trennen"J1" den Sender Leiterplatte
- 7)Bitte schalten Sie den Stromversorgung aus, wenn Sie den Sender für eine lange Zeit nicht benutzen.

