

RF Funkempfänger Receiver

Lieferumfang:

1 x Empfänger: S2UA-DC06 / S2UA-DC09 / S2UA-DC12 / S2UA-DC24
1 x Gebrauchsanleitung

Feature:

Anwendung: Es kann in der Industrie-Automatisierung-, Landwirtschaft - und Heim-Automation, wie Fabrik, haus, bauernhof, weide, Fahrzeugen, Schiffen, Offshore-Betrieb, Luftfahrzeug, Feld Anruf, usw. Drahtlose Fernbedienung Produkte auf Land, Wasser und Luft, wie Funklichtschalter, Sirenen, Schlösser, Motoren, Ventilatoren, Winden, Jalousien, Elektrozyylinder, Türen, Fenster, Elektromagnetventile, Signalisierung, Geschäftsschilder usw.

Drahtlose Steuerung, einfach zu installieren.

Wasserdicht: Der Empfänger hat wasserdichte Gehäuse und wasserdichter Steckverbinder. Es kann im Freien installiert werden.

Relaisausgang: dieser Empfänger ist Relaisausgang. Es kann DC und AC Anlagen steuern. Die Klemmen sind NO / NC (normalerweise geöffnet / normalerweise geschlossen) und es ist wie ein Funkschalter. Es bedeutet, Sie sollen auch eine separate Stromversorgung an Relaisausgang anschließen.

Mit verkabelte Steuerklemmen : Sie können manuelle Schalter oder externe Geräte zur Steuerung des Empfängers anschließen.

Design mit geringer Leistung und Hochgeschwindigkeits-CMOS-Technik.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Geschützt vor Gegenstrom und übermäßigem Strom.

Zuverlässige Steuerung: Der Empfänger arbeitet nur mit dem Sender verwenden, der den gleichen Code verwendet.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Sie können zwei oder mehrere Geräte am selben Ort verwenden.

Empfänger:

Modell Nr.: S2UA-DC06 / S2UA-DC09 / S2UA-DC12 / S2UA-DC24

Stromversorgung (Betriebsspannung): DC6V (S2UA-DC06), DC9V±1V (S2UA-DC09), DC12V±1V (S2UA-DC12), DC24V±2V (S2UA-DC24)

Ausgang: Relaisausgang (normal geöffnet und normal geschlossen)

Arbeitsspannungsbereich von Relais: AC110 ~ 240V oder DC0 ~ 28V

Frequenz: 315MHz / 433MHz

Kanal: 2CH

Kontrolle Modi: Toggle, Momentan, Verklinte

Maximale Arbeitsstrom : 10A / jeder Kanal

Ruhestrom: ≤6mA

Maße der PCB: 88mm x 80mm x 18mm

Maße des Gehäuse: 115mm x 90mm x 55mm

Drahtgrößenbereich für die Terminals: 22-11 AWG

Arbeit mit Festcode-Sender oder Einlernen-Sender lernen.

Geeigneter Sender:

Der Empfänger kann verschiedener Sender arbeiten, wie Model C-2 / C-3 (100M), CWB-2 / CWB-3 (50M, wasserdicht), CP-2 / CP-4/CV-4 (500M), or CB-2 / CB-3 (1000M) usw..

Wenn Sie den Empfänger in Kontrollmodus von Momentan einstellen, sollen Sie 1-Knopf Sender auswählen. Wie Model C-2 (100M), CWB-2 (50M, wasserdicht), CP-2 (500M), or CB-2 (1000M) usw., Wenn Sie den Empfänger in Kontrollmodus von Verklinte, sollen Sie 2-Knöpfe Sender auswählen. Wie Model C-3 (100M), CWB-3 (50M, waterproof), CP-4 (500M), CV-4 (500M), or CB-3 (1000M) usw..

Reichweite:

Die Entfernung (mit dem Sender wie C-2) von 100M ist ein theoretische Wert. Es soll auf einer öffentlichen Erde bedient werden, darauf gibt es keine Absperrung und keine Interferenz .Aber in wirklichem Leben verhindert das Funksignal durch Bäume,Wände oder andere Bauwerke ,noch kann es durch anderen Signale gestört werden. Deshalb ist die wahre Entfernung kleiner als 100M. Deshalb kann die Reichweite vielleicht nicht 100m erreichen. Wenn Sie eine länge Reichweite haben, bitte wählen Sie starker Sender, wie CB Series (1000m/3000ft); Oder Sie können eine externe Antenne für Empfänger zur Erhöhen der Reichweite benutzen.

Benutzung(mit dem Sender):

Der Empfänger kann DC 0~28V und AC 110~240V Geräte steuern.

Achtung: Diese Empfänger ist Relaisausgang Typ, keinen DC/AC Spannungsausgang. Ausgangszustand von Relaisausgangsklemmen: Die Klemmen B und C sind normalerweise geöffnet; Die Klemmen A und C sind normalerweise geschlossen.

Verdrahtung:

Wenn Sie ein DC 12V Licht steuern, machen wie folgende:

- 1) Schließen den Pluspol der DC Stromversorgung an Klemmen "L / +" von Eingang, und schließen Minuspol der DC Stromversorgung an Klemmen "N / -" von Eingang.
- 2) Schließen Klemmen C an Pluspol der DC Stromversorgung, schließen Klemmen B an Pluspol von DC Lamp, und schließen den Minuspol von DC Licht an Minuspol von DC Stromversorgung.

Wenn Sie AC230V Licht steuern, machen Sie wie folgende.

- 1) Verbinden den Pluspol von DC Stromversorgung an Klemme "L / +" von Eingang, und verbinden den Minuspol von DC Stromversorgung an Klemmen "N / -" von Eingang.

2) Verbinden Klemmen C an Energiebündel von AC Stromversorgung, verbinden Klemme B an eine Seite von AC Licht, und verbinden andere Seite von AC Licht an Nullleiter von AC Stromversorgung:

Einstellung verschiedene Kontrollmodus

Wir haben den Empfänger als Toggle Kontrolle Modus vor dem Versand eingestellt, Wenn Sie anderen Kontrolle Modi benutzen möchten, gehen Sie wie folgt:

Einstellung Kontrolle Modus Toggle(mit dem Sender C-2): Nur Verbinden mit Stecksbrücke-2.

Kontrolle Modus Toggle: Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.

Knopf 1 drücken: Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B), das Licht 1 ist an.

Knopf 1 drücken noch einmal: Relais 1 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B), das Licht 1 ist aus.

Knopf 2 drücken: Relais 2 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B), das Licht 2 ist an.

Knopf 2 drücken noch einmal: Relais 2 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B), das Licht 2 ist aus.

Einstellung Kontrolle Modus Momentan(mit dem Sender C-2): Nur Verbinden mit Stecksbrücke-1.

Kontrolle Modus Momentan: Drücken und halten -> Öffnen; Lassenfrei-> Schließen.

Drücken Knopf 1 und halten -> Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B), das Licht 1 ist an.

Geben Knopf 1 frei -> Relais 1 ausschalten (keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B), das Licht 1 ist aus.

Drücken Knopf 2 und halten -> Relais 2 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B), das Licht 2 ist an.

Geben Knopf 2 frei -> Relais 2 ausschalten (keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B), das Licht 2 ist aus.

Einstellung Kontrolle Modus Verlinkte (mit dem Sender C-3): Keine Kontakt auf Steckbrücke-1 und Steckbrücke-2.

Kontrolle Modus Verlinkte: Drücken den Knopf 1 ->Öffnen; Drücken den Knopf 2 -> Schließen.

Drücken Knopf C -> Relais 1 einschaltet(Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B), das Licht 1 ist an.

Drücken Knopf B -> Relais 1 ausschaltet(keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B), das Licht 1 ist aus.

Relais 2 einschaltet(Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B), das Licht 2 ist an.

Drücken Knopf A -> Relais 2 ausschaltet (keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B), das Licht 2 ist aus.

Einstellung Kontrolle Modus Momentan + Toggle (mit dem Sender C-2):Verbinden Stecksbrücke-1 und Stecksbrücke-2.

Kontrolle Modus Momentan(Kanal 1): Drücken und halten -> Öffnen; Lassenfrei-> Schließen.

Drücken Knopf 1 und halten -> Relais 1 einschalten (Kontakt auf B und C, keinen Kontakt auf A und B), das Licht 1 ist an.

Geben Knopf 1 frei -> Relais 1 ausschalten (keinen Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B), das Licht 1 ist aus.

Kontrolle Modus Toggle(Kanal 2): Drücken -> Öffnen; Nochmal drücken -> Schließen.

Knopf 2 drücken: Relais 2 einschalten (Kontakt auf B und C, keine Kontakt auf A und B), das Licht 2 ist an.

Knopf 2 drücken noch einmal: Relais 2 ausschalten (keine Kontakt auf B und C, Kontakt auf A und B), das Licht 2 ist aus.

Manuelle Klemme:

Mit manueller Klemmen: Der Empfänger erlaubt Ihnen externe Geräte, Sensoren oder Handschalter zur Verbinden, den Empfänger zu steuern.

1) Signaleingang

Sie können externe Geräte (mit Kleinsignal-Ausgänge) an Klemme 1 (Signal +), Klemme 2 (Signal +) und Klemme 3 (Signal -) anschließen. Signalausgang von externer Geräte kann den Empfänger steuern.

Wenn externe Geräte die Kleinsignal-Ausgänge an Klemmen 1 und 3 ausgeben, schaltet das Relais 1 ein. (Verbinden Klemmen B und C, trennen Klemmen A und B), das Licht 1 ist an.

Wenn externe Geräte die Signal auszugeben stoppen, schaltet das Relais 1 aus. (trennen Klemmen B und C, Verbinden Klemmen A und B). Das Licht ist 1 aus.

Wenn externe Geräte die Kleinsignal-Ausgänge an Klemmen 2 und 3 ausgeben, schaltet das Relais 2 ein. (Verbinden Klemmen B und C, trennen Klemmen A und B), das Licht 2 ist an.

Wenn externe Geräte die Signal auszugeben stoppen, schaltet das Relais 2 aus. (trennen Klemmen B und C, Verbinden Klemmen A und B). Das Licht 2 ist aus.

2) Handschalter

Sie können einen Handschalter an Klemmen 1, 2 und 3. Und dann können Sie diese Handschalter zur Steuerung des Empfänger verwenden.

Wenn Sie Klemmen 1 und 3 verbinden, schaltet das Relais 1 ein.(Verbinden Klemmen B und C, trennen Klemmen A und B), das Licht 1 ist an.

Und Wenn Sie Klemmen 1 und 3 trennen, schaltet das Relais 1 aus.(trennen Klemmen B und C, Verbinden Klemmen A und B), das Licht 1 ist aus.

Wenn Sie Klemmen 2 und 3 verbinden, schaltet das Relais 2 ein.(Verbinden Klemmen B und C, trennen Klemmen A und B), das Licht 2 ist an.

Und Wenn Sie Klemmen 2 und 3 trennen, schaltet das Relais 2 aus.(trennen Klemmen B und C, Verbinden Klemmen A und B), das Licht 2 ist aus.

Löschen die eingelernte Code:

Wir haben Fernbedienung für den Empfänger abgelernt. Wenn Sie den Empfänger nicht mehr mit der Fernbedienung arbeiten möchten, können Sie alle Codes der Fernbedienungen löschen, die in dem Empfänger gespeichert werden.

Hinweis: Drücken Sie den Knopf auf dem Empfänger bis die LED Licht langsam blitzt, dann lassen Sie den Knopf frei, dann LED Licht bleibt langsam blitzt. Es bedeutet, dass alle gespeicherte Codes erfolgreich gelöscht worden sind.


Ablernen der Fernbedienung:

Drücken Sie den Knopf des Empfängers, bis das LED Licht leuchtet. Der Empfänger bleibt jetzt im Status von ABLERNEN.


Drücken Sie irgendeinen Knopf der Fernbedienung, Falls das LED Licht 15mal schnell blitzt und dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Wenn der Empfänger zu ablernen vorbereitet, drücken Sie nochmal den Knopf des Empfängers und das LED Licht schaltet aus; Das bedeutet, dass Ablernen abgebrochen ist.

Der Empfänger kann Fernbedienungen mit verschiedener Codes ablernen.

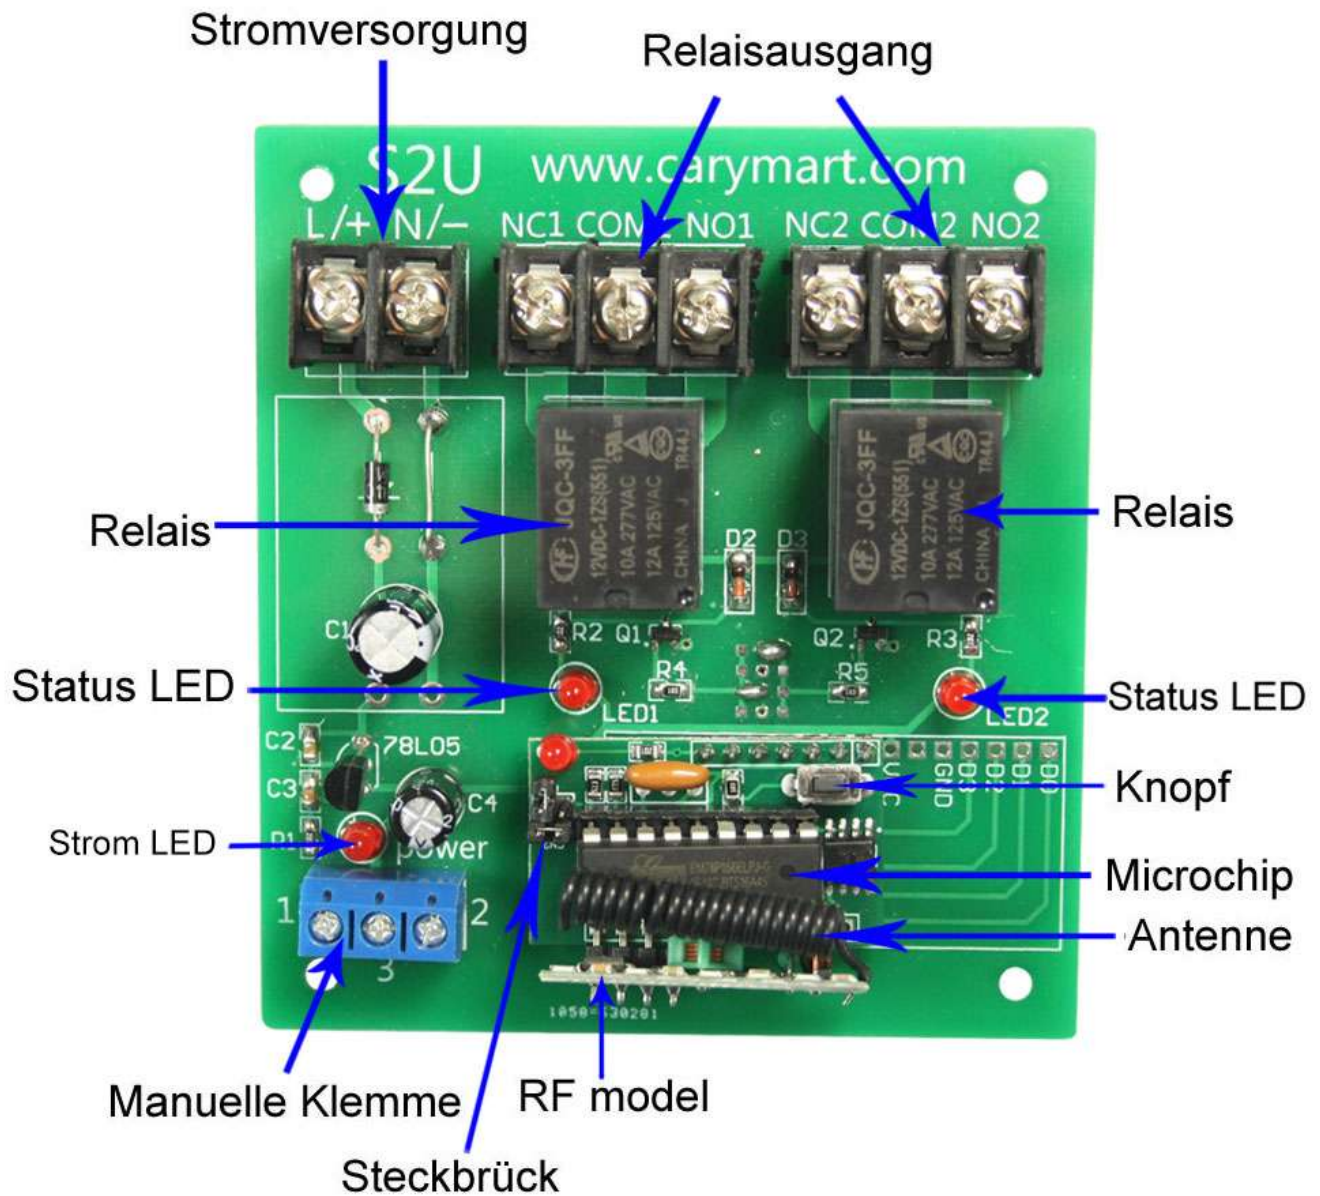

DC Gerät steuern

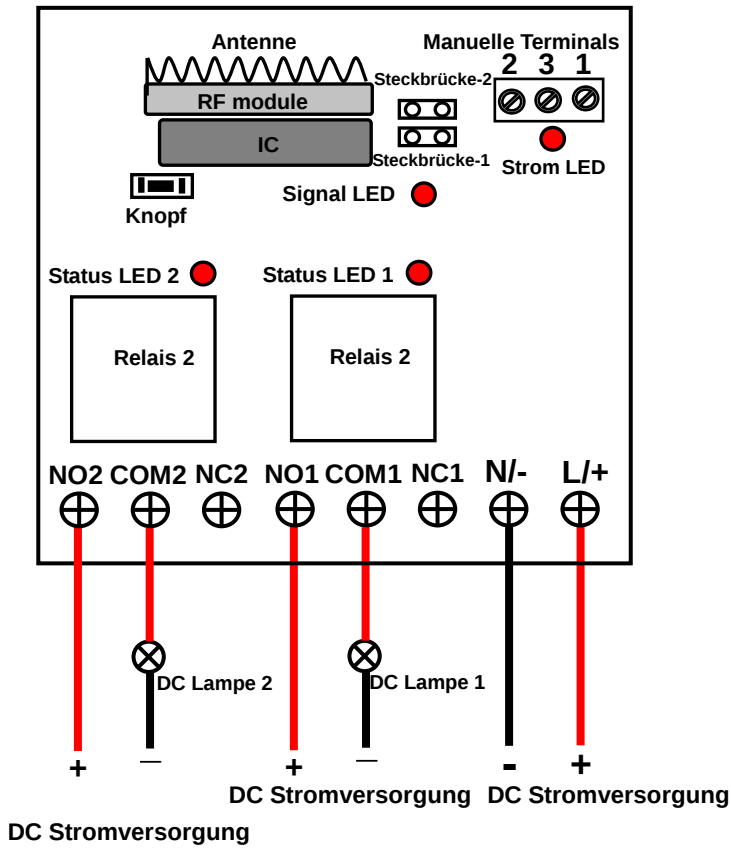

AC Gerät steuern

