Multifunktionale Zeitschaltuhr und Zeitrelais mit Spannungsdetektor

Beschreibung:
Dieser Zeitregler arbeitet mit Vielfalt von Arbeitsverfahren. Jedes Verfahren kann selbständig oder zusammen mit anderen funktionieren. Er ist gekennzeichnet durch Regelung von Relais zum Zeitpunkt oder in Zeitperiode; Regelung mit Zeitzyklus in Zeitperiode; Regelung von Zeitrelais zusammen zum Zeitpunkt, in Zeitperiode und durch Spannungsdetektion; Ableiten der Geräte; Wochen & Tage Steuerung Funktion. Er wird auf verschiedene durch Zeitschatuhr oder Spannungsdetektor kontrollierte Geräte angewendet.

Technische Kenngröße:
Betriebsspannung: DC 10~15V
Statischer Strom: ≤10mA
Maße: 67mm x 47mm
Kontaktverfahren: normalerweise geöffnet und normalerweise geschlossen
Kontaktbelastung: 10A
Arbeitstemperatur: -30 ~ +85°C
Uhrfehler: ≤2 Sekunden pro Tag, kann dur Voreinstellung korrigiert werden.
Batterie (CR1220) der Zeitschaltuhr kann für 3 Jahren arbeiten.
Timing-Bereich: 1-999 Sekunden oder 1-999 Minuten
Max. Einstellung von Zeitpunkt / Zeitperiode: 30 Einstellungen
Spannungsdetektionsbereich: DC 0~99.9V (±0.1V)
Die voreingestellte Kenngrößen werden nach Ausschalten der Stromversorgung gespeichert, und fährt zu arbeiten nach Wiederherstellung der Stromversorung fort.

Arbeitsverfahren:
P-1: Zeitschaltuhr Kontrollverfahren (Regelung des Relais zu jedem Zeitpunkt)
Zum Beispiel: Voreinstellen 4 Zeitpunkte täglich: 8: 00 – öffnen; 12:00 – schließen; 15:30 – öffnen, 18:30 – schließen

P-2: Wöchentliches Kontrollverfahren (Voreinstellen Relais Ein / Aus von Montag bis Sonntag und Tage vom Zyklus)
Zum Beispiel: Voreinstellen Montag ~ Freitag: 8: 00 – öffnen, 12:00 – schließen, 15:30 – öffnen 18:30 – schließen; Samstag und Sonntag: schließen; Zyklus: 10 Tage.

P-3: Zeitliches Kontrollverfahren (Voreinstellen die Zeit vom Relais Ein / Aus und Häufigkeit vom Zyklus)
Zum Beispiel: Voreinstellen täglich zu vier Zeitpunkte 8:00, 12:00, 15:30, und 18:30, das Relais öffnet für 2 Sekunden schliesst für 3 Sekunden, und läuft fünfmal ab.

P-4: Spannungsdetektion Kontrollverfahren (Voreinstellen die obere / untere Grenze der Spannungsdetektion, um Relais ein-/auszuschalten.)
Zum Beispile: Voreinstellen täglich: 8:00~18:30, falls Spannung höher als 12.8V detektiert wird, wird Relais geschlossen; falls Spannung niedriger als 11.5V, wird Relais geöffnet.

P-5: Voreinstellen automatische Ausschaltzeit von LED Nixie-Röhre (1 Sekunde ~ 9 Minuten oder normal offen)

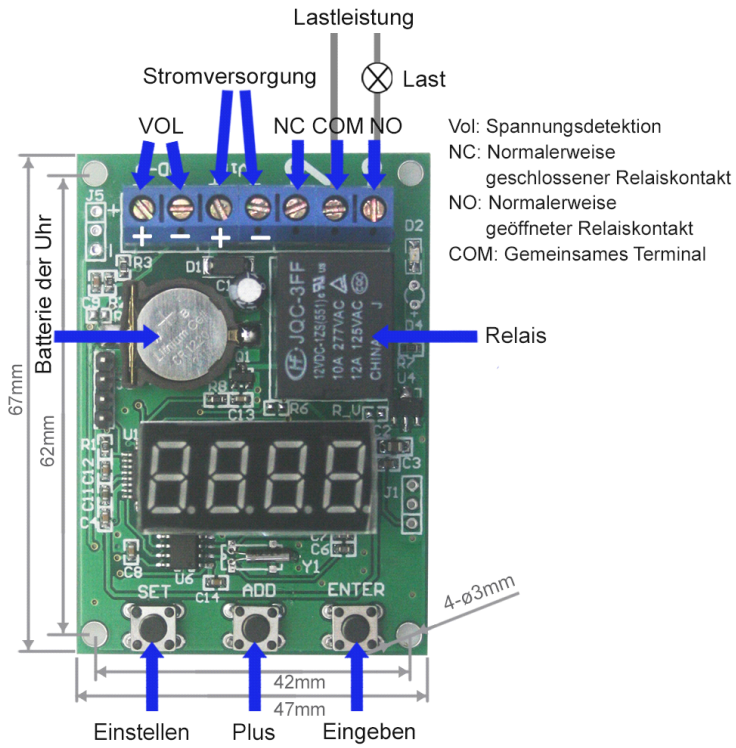

SHENZHEN GUIYUAN INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD
Http://www.fernkontrolle.com E-Mail: vertrieb@fernkontrolle.com