

86 Type AC220V Interrupteur Mural Tactile Écran LCD Sensitive Pour Moteur CA électrique Skylight / Stores

Contenu:

1 x Interrupteur mural HCS-MT
1 x Manuel d'utilisation

Application:

Contrôler des moteurs de convoyeurs, auvents, treuils, volet roulant, stores, portes de garage, fenêtres, lucarne ou autres appareils.

Spécification:

Modèle: HCS-MT


Tension d'alimentation: CA 100~250V (50/60Hz)

Dimensions: 86mm x 86mm x 35mm

Courant Statique: <40uA (<0.008W)

Puissance maximale: 150W/110V; 300W/220V

Installation:

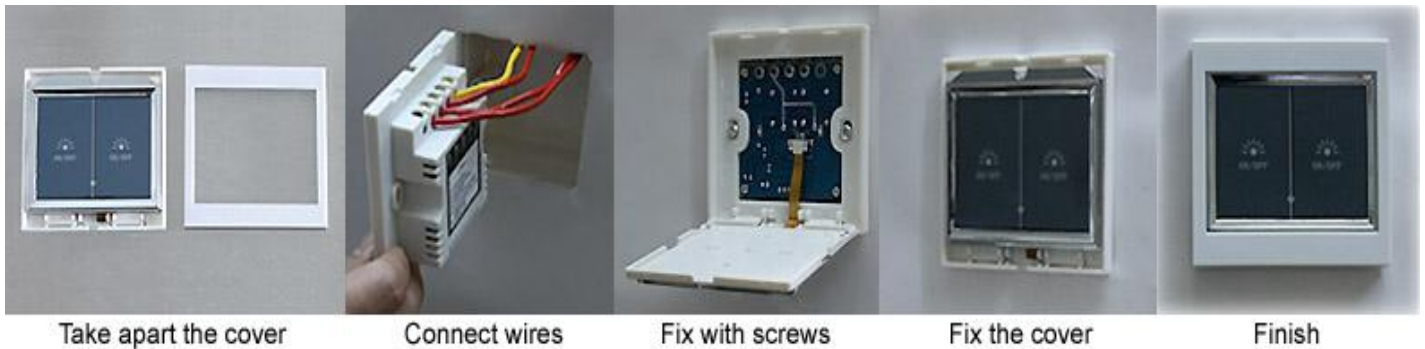

Câblage:

Connecter le fil de phase de l'alimentation en CA à la borne "L / +", et connecter le fil neutre de l'alimentation en CA à la borne "N".

Connecter le fil "Common" du moteur à la borne "N", connecter le fil "Forward" du moteur à la borne "Out 1", connecter le fil "Reverse" du moteur à la borne "Out 2".

Vous pouvez échanger les deux fils "Forward" et "Reverse" du moteur pour changer le sens de rotation du moteur

Opération:

Presser l'icône de l'interrupteur à gauche: Les bornes "Out 1" et "Common" sorties de l'alimentation CA220V, le moteur tourne continuellement dans le sens direct.

Presser n'importe quelle l'icône de l'interrupteur encore pour arrêter le moteur.

Presser l'icône de l'interrupteur à droite: Les bornes "Out 2" et "Common" sorties de l'alimentation CA220V, le moteur tourne continuellement dans le sens inverse.

Presser n'importe quelle l'icône de l'interrupteur encore pour arrêter le moteur.

