

CC 6V / 12V / 24V / 100A Type de Contacteur Normalement Ouvert

Contenu:

1 x Contacteur CC
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Le produit avec un contacteur normalement ouvert, Il est souvent utilisé pour commander l'équipements CC comme un alimentation UPS (Uninterrupted Power Supply), tels que les véhicules électriques, les télécommunications et les équipements de communication, les machines, les moteurs CC, les voitures de batterie, les chariots élévateurs électriques, les trains, les bateaux, alimentation UPS (Uninterrupted Power Supply) et l'autre système CC.

Paramètres:

Modèle: 0040024

Type de contacteur: Normalement ouvert

Matériau du contacteur: AgCdO (12)

Tension de la bobine (tension de contrôle): CC6V ou CC12V ou CC24V (Vous devez spécifier la tension de bobine. Sinon, la bobine CC12V sera envoyé comme choix par défaut)

Contacteur circuit de charge courant nominal: 100A

Consommation de Coil: 4 ~ 10W

Résistance d'isolation: 20MΩ

Temps de connexion: 5ms


Temps de déconnexion: 20ms

Température d'opération: -25 °C ~ +70 °C

Classe de protection: IP40

Dimensions: 70mm x 67mm x 42mm

Méthode de montage: Tire vis

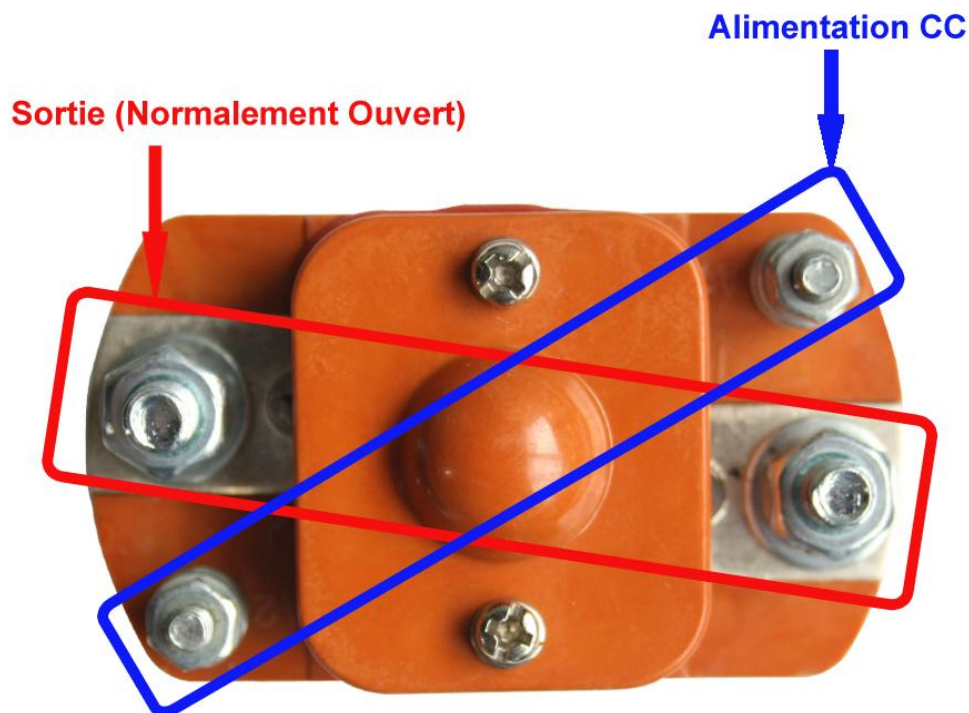

**1.2 Bornes de sortie du contacteur
(Normalement ouvert)**

**Connecter les bornes bobine A1.A2
à l'alimentation en CC**