

Lieferung:


1 x DC Schaltschütz
1 X Bedienungsanleitung

Merkmal:

Das Produkt hat einen normalerweise geöffneten Kontakt. Es wird häufig als Netzschalter zur Steuerung DC Geräten benutzt, wie Elektrofahrzeuge, Telekommunikations-und Kommunikations-Ausrüstung, Maschinenbau, DC-Motoren, Batteriewagen, elektrische Gabelstapler, Züge, Schiffe, unterbrechungsfreie Stromversorgung zu steuern Versorgung und anderen DC-System.

Technische Daten:

Modell Nr. : 0040024
Kontakt-Typ: Normalweise Geöffnet
Kontakt-Material: AgCdO (12)
Kontrol (Coil / Spule) Spannung: DC6V oder DC12V oder DC24V (Sie müssen die Spannung von Spule festlegen, ansonsten wird die DC12V-Spule als standardmäßige Auswahl gesendet)
Kontaktkreis Nennlaststrom: 100A
Stromverbrauch von Spulen: 4 ~ 10W
Isolierungswiderstand: 20MΩ
Anschlusszeit: 5ms
Ausschaltzeit: 20ms
Umgebungstemperatur: -25 °C ~ + 70 °C
Schutzklasse: IP40
Größe: 70mm x 67mm x 42mm
Befestigungsart: Anschrauben

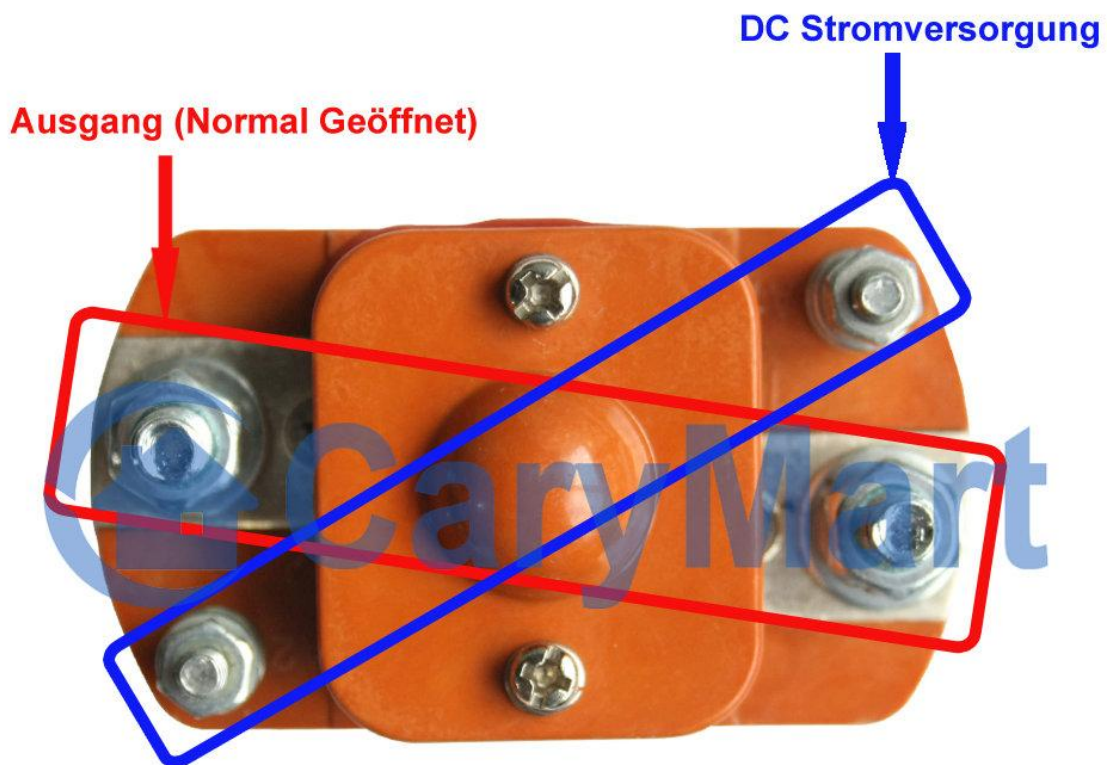

1.2 Anschließen Ausgangsklemme (Normal geöffnet)
A1. A2 Spule Klemme schließen an DC
Stromversorgung an