

86 Typ AC220V LCD berührungsempfindlicher Wand-Schalter / Bewegungssteuerpult für elektrisches Oberlicht / Vorhänge

Lieferung:

1 x Wandschalter HCS-MT
1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Anwendung: AC Motor von Winden, Rolltore / Rollläden oder elektrische Fensterheber, Jalousien, Dachfenster oder andere Geräte.

Modell-Nr.: HCS-MT

Betriebsspannung: AC 100 ~ 250V (50 / 60Hz)

Größe: 86mm x 86mm x 35mm

Ruhestrom: <40uA (<0,008W)

Maximale Leistung: 150W / 110V; 300W / 220V

Montage:



Take apart the cover

Connect wires

Fix with screws

Fix the cover

Finish

Zerlegen Abdeckung

Drähte anschließen

Befestigen mit Schrauben

Befestigen Sie die Abdeckung

Finsch

Verkabelung:

Schließen Sie die Powerline von AC-Stromversorgung an den "L" an, und schließen Sie den Neutralleiter der AC-Stromversorgung an die "N" an. Schließen Sie den "Common" Draht des Motors an die "N" an, schließen Sie die "Forward" Draht des Motors an die "Out 1" an und schließen Sie das "Reverse" Draht des Motors an die "Out 2" an.

Sie können die "Vorwärts" und "Rückwärts" Drähte des Motors tauschen, um die Drehrichtung des Motors zu ändern.


Betrieb:

Drücken Sie das Symbol von Schalter auf der linken Seite: Ausgabe von "Out 1" und "Common" gibt direkt den Strom AC220V aus, dass Motor sich kontinuierlich in die positive Richtung dreht.

Drücken Sie wieder noch ein mal beliebiges Symbol von Schalter, um den Motor zu stoppen.

Drücken Sie das Symbol von Schalter auf der rechten Seite: Ausgabe von "Out 2" und "Common" gibt direkt den Strom AC220V aus, dass Motor sich kontinuierlich in der Umkehrrichtung dreht.

Drücken Sie noch ein mal beliebiges Symbol von Schalter, um den Motor zu stoppen.

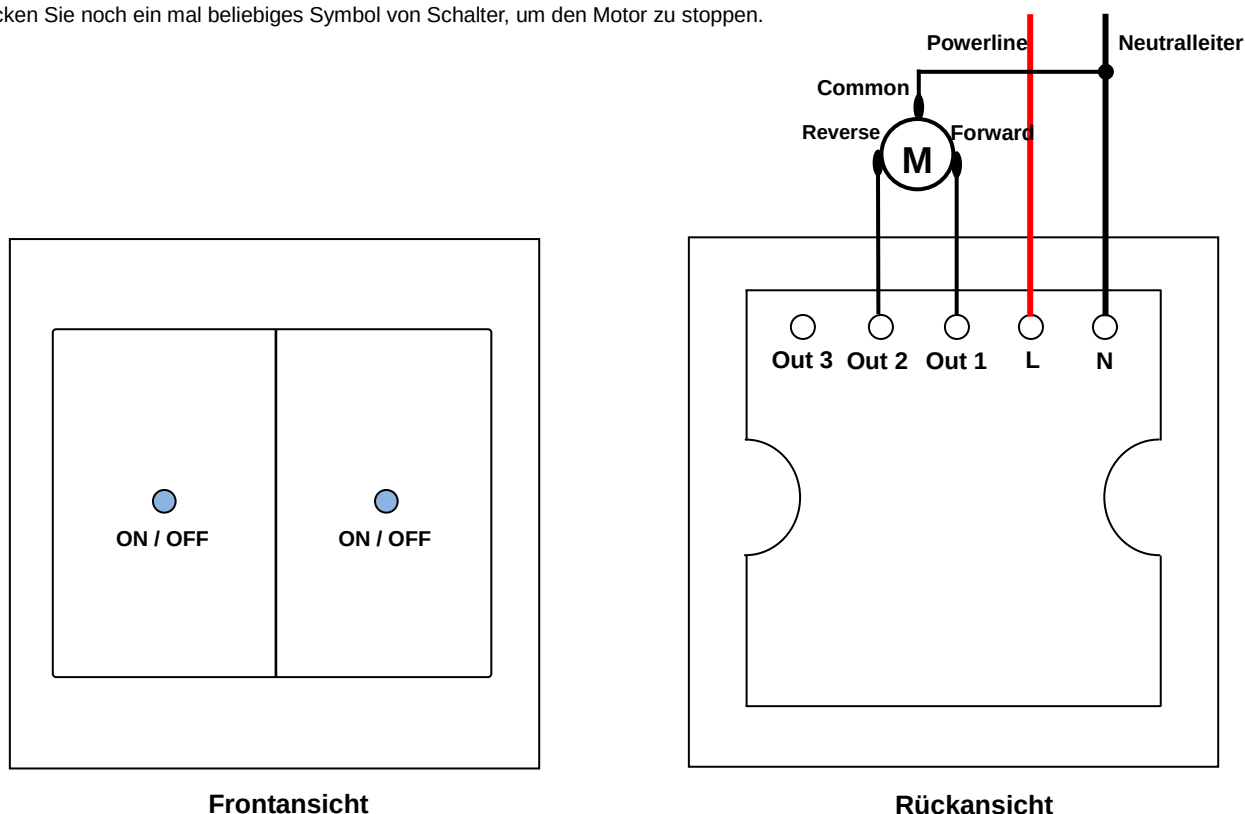

Frontansicht

Rückansicht